


## PTFE-beschichtete Führungsdrähte

Erhältlich in 5 verschiedenen Versionen:

- Führungsdraht gerade, feste Seele, flexible Spitze
- Führungsdraht J-gebogen, feste Seele
- Führungsdraht gerade, feste Seele, HD (Heavy Duty)
- Führungsdraht gerade mit beweglicher Seele
- Führungsdraht J-gebogen mit beweglicher Seele

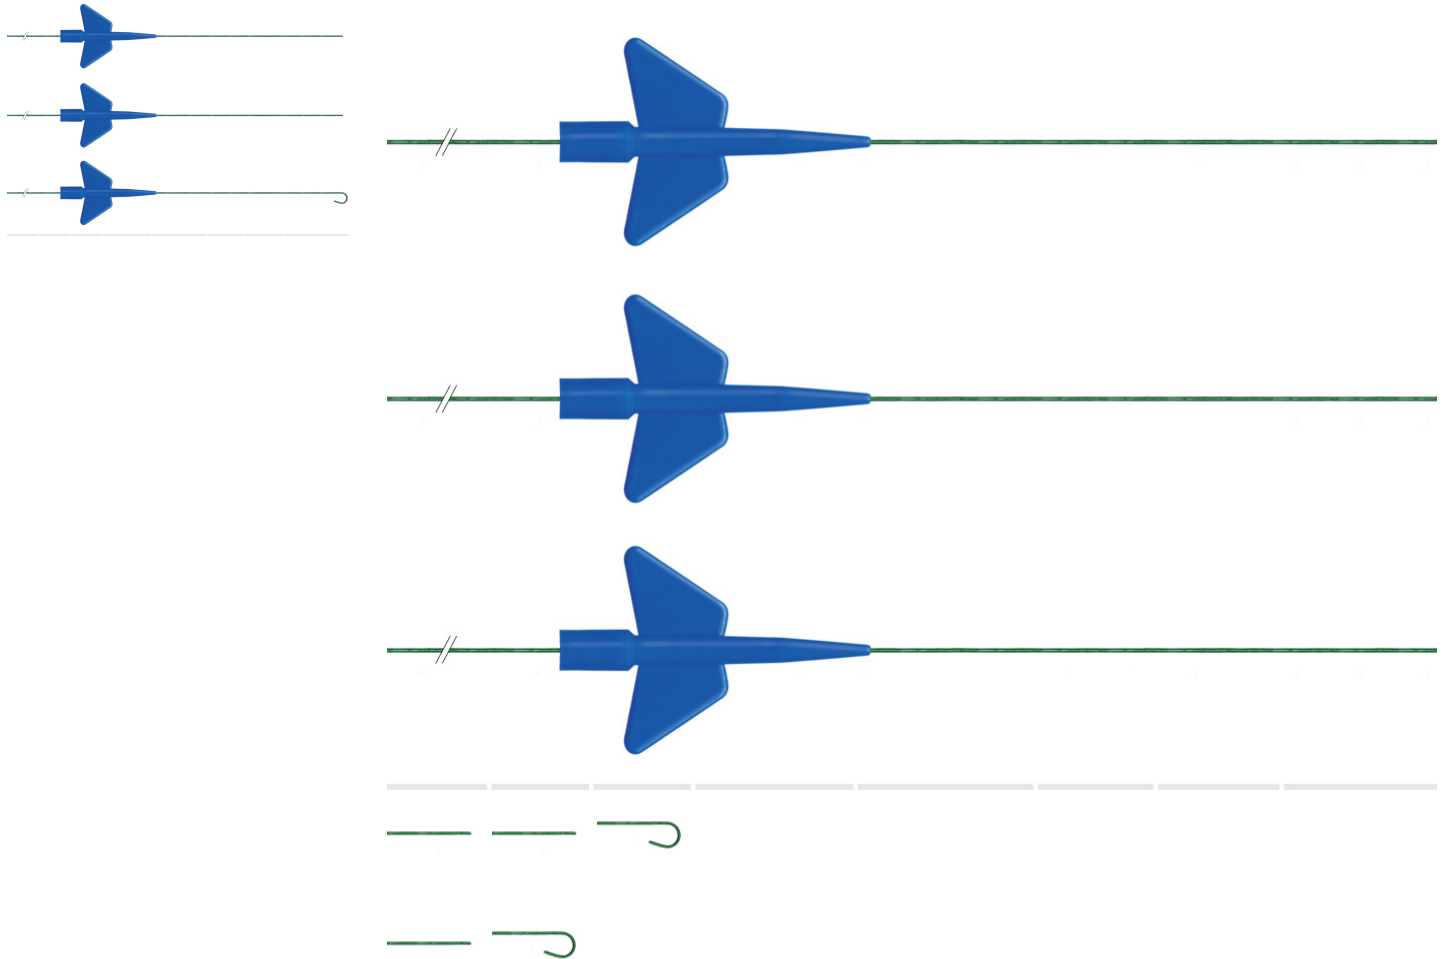

Gerade

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	100	1106-0100
.035	125	1106-0110
.035	150	1106-0120
.035	180	1106-0130
.035	260	1106-0160
.038	150	1107-0120

Verpackungseinheit 10 ST

Heavy Duty, gerade

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	150	1106-0125

Verpackungseinheit 10 ST

3 mm J-gebogen, Doppelender

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	150	1106-2320

Verpackungseinheit 10 ST

1,5 mm J-gebogen

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	150	1106-0220

Verpackungseinheit 10 ST

3 mm J-gebogen

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.025	150	1103-0320
.035	80	1106-0290
.035	100	1106-0300
.035	150	1106-0320
.035	180	1106-0330
.035	260	1106-0360
.038	150	1107-0320

Verpackungseinheit 10 ST

Gerade, bewegliche Seele

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	150	1106-1120
.038	150	1107-1120

Verpackungseinheit 10 ST

3 mm J-gebogen, bewegliche Seele

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	125	1106-1310
.035	150	1106-1320
.038	150	1107-1320

Verpackungseinheit 10 ST